




Certificado Nº SGI 3198055/11

Certificado Nº SGI 3198065/12

TAPA TEBFR

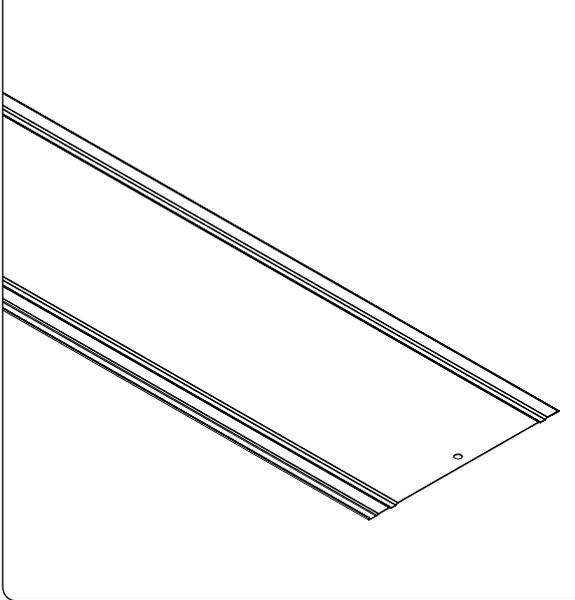

Compatible con modelos: EBFR y BF2R H105.

Acabados: GS, GC, i304, i316.

Características:

- Metálico
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -50 °C
- Temperatura máxima de 150 °C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:


Recubrimiento GS: clase 3

Recubrimiento GC: clase 6

Recubrimiento i304: clase 9A

Recubrimiento i304: clase 9B

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

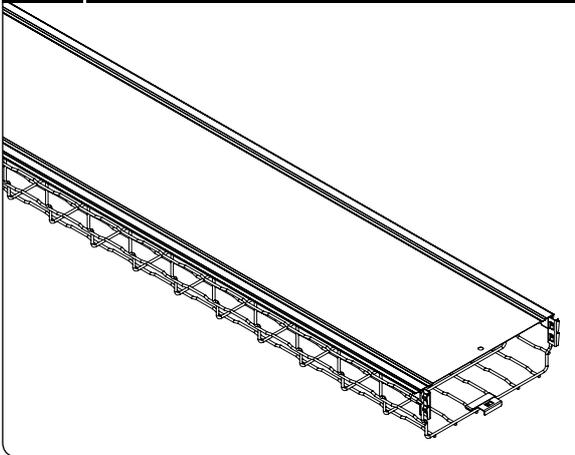

- La tapa encaja por presión directamente sobre la bandeja de rejilla.
- Para los modelos de bandejas EBFR disponemos de pinzas PTBFR para la fijación de la tapa.
- La instalación de bandejas para una canalización eléctrica NO debe efectuarse por debajo de otro tipo de canalizaciones, como las de agua, vapor, gas.